


断面“A”-“A”

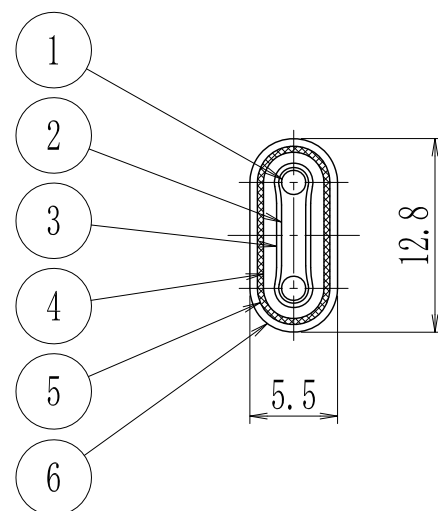

仕 様

絶縁抵抗：100MΩ-km以上

耐電圧：AC1500V/minに耐える事。(冷時)

概算重量：135kg/km

部番 ITEM	部 品 名 称 PARTS NAME	材 質 MATERIAL	数 量 QUANTITY	記 事 REMARKS
6	外装被覆	フッ素樹脂	1	橙
5	防護用ワイヤー編組	Cu	1	Snメッキ
4	絶縁体(外層)	難燃性ポリオレフィン	1	
3	絶縁体(内層)	ポリウレタン	1	
2	発熱体(抵抗体)		1	
1	導体	Cu	2	1.25mm ²

機 種	項 目	電 圧	出 力 (10℃時)	最適保持温度	耐熱温度		最大使用長さ (10℃時)
					連続	瞬時	
IZT-14FJ		100V	11W/m	40℃以下	65℃	85℃	60m
		200V	23W/m	40℃以下	65℃	85℃	100m

客先 JOB No. CUSTOMER JOB No.	客 先 名 CUSTOMER	
関連図 RELATIVE DWG. No.	名 称 TITLE	
工事番号 IZ JOB No.	自己温度調整型 IZT-14FJ型スーパートレースII	
CAD REFERENCE No. STANDARD. IZT-14FJ	尺 度 SCALE	年 月 DATE OF DWG.
製作数 QUANTITY	1:1	MAY. 8. 2017
検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN
図 番 DRAWING No. IZT-14FJ		REV.
泉電熱株式会社 IZUMI DENNETSU CO., LTD.		

REV.	DATE	BY	CHK'D	DESCRIPTION